



ZEBRA = MULTIFUNKČNÍ PARTNER

ZEBRADIESEL CAT C3.6

ČESKÁ AUTOMOBILKA
ZEBRA


#ZEBRADIESEL CAT C3.6

Nosič výměnných nástaveb pro zvláště těžké podmínky.


- šetrný k životnímu prostředí
- široká opce výbavy vozidla
- výkonná a řízená hydraulika
- běžné nebo speciální nastavy

Základní specifikace:

Typ motoru	Zdvihový objem	Max. výkon motoru	Max. točivý moment
CAT C3.6	3,6 l	92 kW	550 Nm

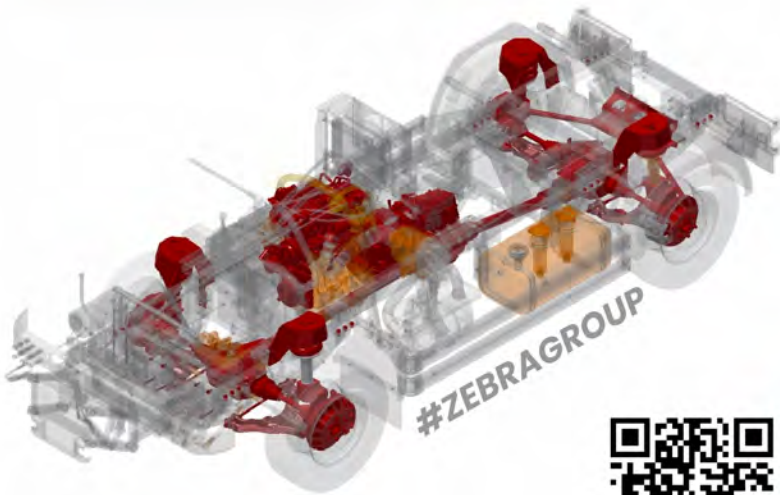

ZEBRADIESEL CAT C3.6

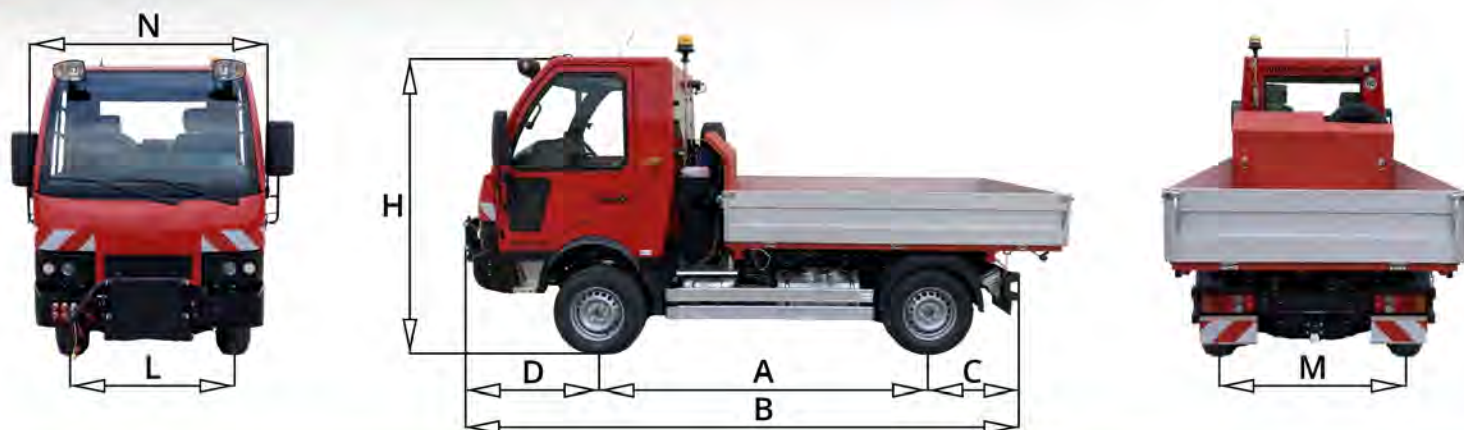

		ZEBRA L (LONG)
Rozměry (mm)	Rozvor náprav (A)	3.050
	Délka vozidla (B)	4.830
	Rozchod přední nápravy (L)	1.343
	Max. výška kab. (H)	2.380
	Šířka vozidla (N)	1.655
	Zadní převis (C)	764
	Přední převis (D)	1.017
	Rozchod zadní nápravy (M)	1.338
	Ložná plocha korby	4,40 m ²
	Třístranné sklápění	ANO
Obecně	Maximální rychlost	80 km/h
	Minimální rychlost	0,6 km/h s plíživým chodem
Motor	Výrobce / Typ	CATERPILLAR 3,6, STAGE V, EURO 6
	Charakteristika	vodou chlazený, čtyřdobý, vznětový, přeplňovaný COMMON RAIL
	Počet válců	čtyři v řadě
	Zdvihový objem	3.600 cm ³
	Jmenovitý výkon	92-100 kW / 2.200 min ⁻¹
	Max. točivý moment	550 Nm / 1.500 min ⁻¹
Převodovka	Výrobce / Typ	5-ti stupňová, mechanická, s redukcí do plíživého chodu
Hmotnost (kg)	Celková / Technická	5.000 / 5.900
Nápravy	Pohon	4x4
	Konstrukce přední nápravy	Nezávislé zavěšení Mac Pherson
	Konstrukce zadní nápravy	Tuhá vlečená, uzávěrka diferenciálu
Brzdy		Kotoučové, parkovací brzda hydraulická
Kola	Pneumatiky	Přední: 215/75R16 C; Zadní: 205/75 R17,5
Odpružení	Vpředu i vzadu	Vzduchové odpružení
Řízení		Mechanický systém servořízení BOSCH
Kabína		Dvoudveřová, samonosná, dopředu sklopná
Sedadla	Řidič	Odpružená sedačka
Displej		10" LED displej se zobrazením informací o vozidle
Hydraulika	Dle specifikace	Dle volby až tří - okružová s regulací průtoku
Volitelná výbava	Opce na vyžádání	ABS, klimatizace, odpružená sedačka spolujezdce, příprava na kamerový systém, dvojmontáž

* Výše uvedené informace jsou pouze informativní, mohou se lišit dle požadavků a zadání zákazníka, totéž platí o vyobrazení vozidla